



PURE POWER 10

EXCEPTIONAL QUIET, SUPERIOR RELIABILITY

700W CM • 600W CM • 500W CM • 400W CM

ANWENDUNGSBEREICHE

Leise PC-Systeme
Multi-GPU-Gaming
Office-Anwendungen
Multimedia- und Home-Theater-Systeme

HIGHLIGHTS

80PLUS® Silver Effizienz
Multi-GPU-Fähigkeit
Stabiler Betrieb
Geräuschoptimierter be quiet! Lüfter

Beste Kombination von Features zum attraktiven Preis

Ob für die Konfiguration eines sehr leisen Systems, die Aufrüstung eines bestehenden PCs oder den Bau eines Multimedia- oder Multi-GPU-Gaming-Systems – das Pure Power 9 bietet die bestmögliche Kombination von Ausstattung, Leistung und Qualität zu einem äußerst attraktiven Preis.

Highlights »

- Zwei 12V-Leitungen und bis zu vier PCI-Express-Anschlüsse für leistungsfähige Multi-GPU-Konfigurationen
- 80PLUS® Silver Zertifizierung mit einer Effizienz von bis zu 91 %
- Geräuschoptimierter 120mm be quiet! Lüfter sorgt für einen außerordentlich leisen Betrieb
- Stabile Laufleistung dank der DC/DC-Technologie
- Professionelles modulares Kabelmanagement für eine einfache und aufgeräumte Installation der Komponenten
- Befestigte 24-Pin und P8-Kabel mit hochwertiger Ummantelung
- Flachbandkabel für PCI-Express und Laufwerke bieten mehr Raum für die Installation
- Komplettpaket aller gängigen Sicherheitsstandards
- Erfüllt die neuesten Intel® C6/C7, ErP und Energy Star Richtlinien
- 3 Jahre Herstellergarantie
- Produktkonzeption, Design und Qualitätskontrolle in Deutschland

Pure Power 10 CM »

Die be quiet! Pure Power 10 Netzteilserie steht für unvergleichliche Zuverlässigkeit und erstklassige Funktionen.

+ CABLE MANAGEMENT



PURE POWER 10

EXCEPTIONAL QUIET, SUPERIOR RELIABILITY


Technische Daten »					
ALLGEMEIN	Modell	700W	600W	500W	400W
	Artikelnummer	BN279	BN278	BN277	BN276
	EAN Code	4260052185384	4260052185377	4260052185360	4260052185353
	Netzspannung (Vac) / -frequenz (Hz)	100-240 / 50-60	100-240 / 50-60	100-240 / 50-60	100-240 / 50-60
	ATX 12V 2.4 / EPS 12V 2.92	✓ / ✓	✓ / ✓	✓ / -	✓ / -
	Abmessungen (L x B x H in mm)	160 x 150 x 86			
	be quiet! Lüfter (mm)	120	120	120	120
	Geräuschentwicklung (dB(A)) @ 20 / 50 / 100% Last	11,6 / 12,8 / 27,1	11,2 / 12,5 / 20,3	11 / 11,8 / 19,9	10,6 / 11,1 / 14,5
	Effizienz (%) bei 230V	bis zu 91	bis zu 91	bis zu 91	bis zu 91
	12V-Leitungen	2	2	2	2
	Active PFC	✓	✓	✓	✓
	OCP, OVP, UVP, SCP, OPP, OTP	✓	✓	✓	✓
	Zertifizierungen	80PLUS® Silver	80PLUS® Silver	80PLUS® Silver	80PLUS® Silver
	Energy Star 6.0 kompatibel	✓	✓	✓	✓
	ErP 2014 ready / Power in Stand-by (W)	✓ / 0,11	✓ / 0,09	✓ / 0,10	✓ / 0,10
Lebensdauer des Lüfters @ 25°C (Std.)	100.000	100.000	100.000	100.000	
KABEL	Kabelanzahl	7	7	7	5
	Maximale Kabellänge (cm)	95	95	95	90
	Länge ATX-Verbindungskabel (cm)	55	55	55	45
	Modulares Kabelmanagement	✓	✓	✓	✓
	Ummantelte Kabel	✓	✓	✓	✓
	Flachbandkabel	PCI-Express, Laufwerke	PCI-Express, Laufwerke	PCI-Express, Laufwerke	PCI-Express, Laufwerke
ANSCHLÜSSE	ATX-Mainboard (20+4-Pin)	✓	✓	✓	✓
	PCI-Express (6+2-Pin)	4	4	2	2
	P8-/ P4-Anschluss	1x P4+4	1x P4+4	1x P4+4	1x P4+4
	S-ATA (5-Pin)	6	6	6	5
	P-ATA (4-Pin)	3	3	3	2
	Easy-Plug HDD-Anschluss	✓	✓	✓	✓
	Floppy	1	1	1	1

Ausgangsdaten »															
PURE POWER 10 700W CM	AC Input	100-240Vac 50-60Hz 10-5A						PURE POWER 10 500W CM	AC Input	100-240Vac 50-60Hz 8-5A					
	DC Output	3.3V	5V	12V1	12V2	-12V	5VSB		DC Output	3.3V	5V	12V1	12V2	-12V	5VSB
	Max. Current	25A	20A	36A	30A	0.3A	3A		Max. Current	24A	15A	28A	20A	0.3A	3A
	Max. Com- bined Power	150W		672W		3.6W	15W		Max. Com- bined Power	120W		480W		3.6W	15W
700W							500W								
PURE POWER 10 600W CM	AC Input	100-240Vac 50-60Hz 8-5A						PURE POWER 10 400W CM	AC Input	100-240Vac 50-60Hz 6-4A					
	DC Output	3.3V	5V	12V1	12V2	-12V	5VSB		DC Output	3.3V	5V	12V1	12V2	-12V	5VSB
	Max. Current	25A	18A	32A	28A	0.3A	3A		Max. Current	24A	15A	24A	20A	0.3A	3A
	Max. Com- bined Power	140W		576W		3.6W	15W		Max. Com- bined Power	120W		384W		3.6W	15W
600W							400W								

PURE POWER 10

EXCEPTIONAL QUIET, SUPERIOR RELIABILITY


Kabel »

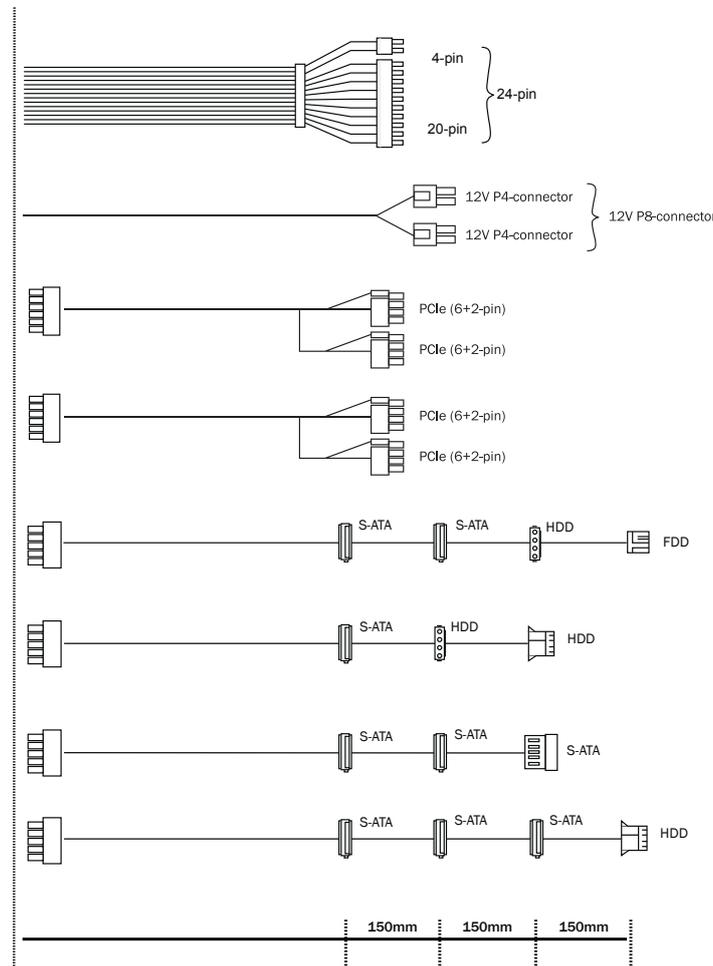


700W CM	600W CM	500W CM	400W CM
550mm	550mm	550mm	450mm
600mm	600mm	600mm	600mm
500mm 2x	500mm 2x	500mm	500mm
500mm 2x	500mm 2x	500mm	-
500mm*	500mm*	500mm*	450mm*
500mm*	500mm*	500mm*	-
500mm*	500mm*	500mm*	-
-	-	-	450mm*

*Kabellänge bis zum ersten Stecker

Abmessungen (mm) »

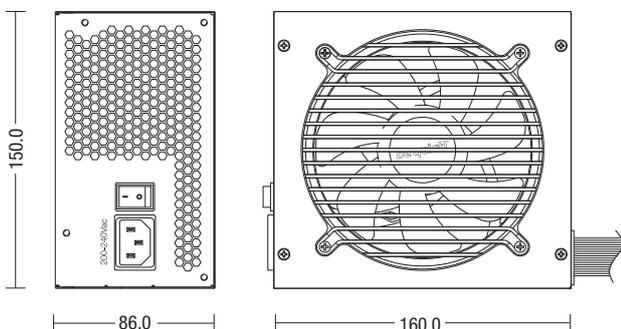

Zertifizierungen »

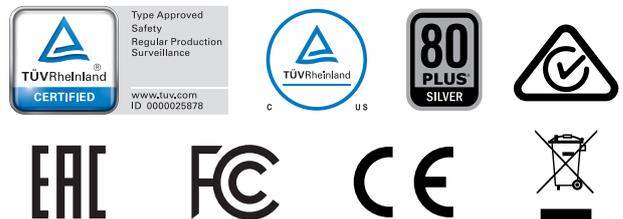

Kontakt »

Service-Hotline: 0800-0736-736 (Mo-Fr. 9:00-17:30)
Mail: service@bequiet.com