


Diese Anleitung ist für Kunden mit einer eigenen FRITZ!Box gedacht. Bei der Verwendung Ihrer eigenen FRITZ!Box müssen Sie am Schaltungstermin Ihre Zugangsdaten neu eingeben. Die Zugangsdaten finden Sie auf der letzten Seite Ihrer Auftragsbestätigung im Kundenportal.

Bitte beachten Sie: Wenn Sie eine FRITZ!Box von MAINGAU DSL erhalten haben, entfällt die Einrichtung für Sie. Ihr Endgerät wurde dann bereits vorkonfiguriert geliefert.

Bitte stellen Sie am Schaltungstag sicher, dass Ihre FRITZ!Box am Strom angeschlossen und in der Telefondose (TAE-Dose) eingesteckt ist. Um sich mit Ihrer FRITZ!Box zu verbinden, müssen Sie ein internetfähiges Gerät (z.B. einen Laptop oder einen Computer) zur Hilfe nehmen.

Wichtig: Es muss eine Verbindung zwischen der FRITZ!Box und Ihrem internetfähigen Gerät hergestellt sein, auch wenn derzeit **keine** Internetverbindung besteht.

Nutzen Sie nun einen Browser Ihrer Wahl (z.B. Google Chrome, Internet Explorer) und geben Sie in der Adressleiste fritz.box ein. Sie gelangen auf eine Übersichtsseite, bei der Sie sich mit Ihrem FRITZ!Box-Kennwort anmelden können. Das Kennwort finden Sie auf der Unter-/Rückseite des Routers.

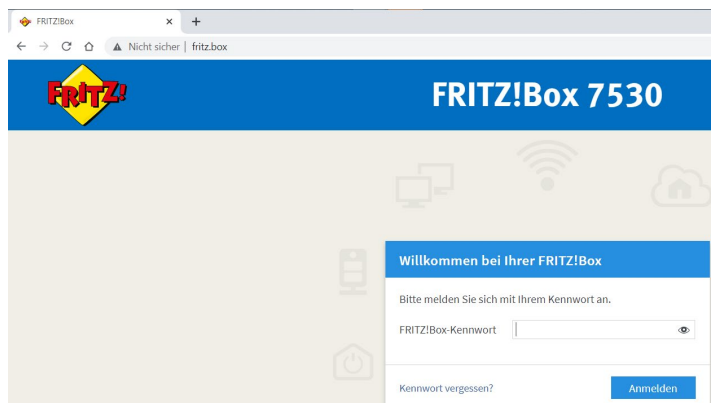

Geben Sie dort das Kennwort ein und bestätigen Sie Ihre Eingabe mit „Anmelden“.

Nun gelangen Sie auf Ihre Übersichtsseite:

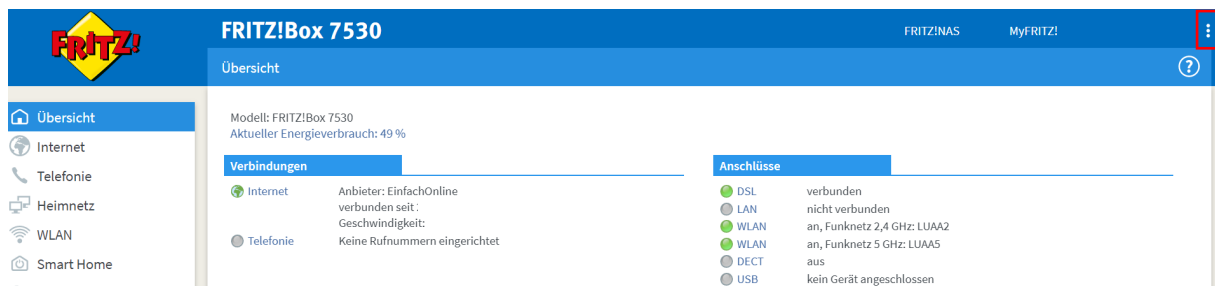


Abbildung 2: Übersichtsseite der FRITZ!Box

Wichtig: Sie sollten sicherstellen, dass Sie sich in der „Erweiterten Ansicht“ befinden. Um dies zu überprüfen, klicken Sie oben rechts auf die drei Punkte und aktivieren Sie „Erweiterte Ansicht“.

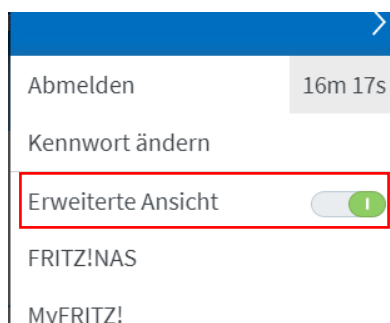


Abbildung 3: Erweiterte Ansicht einstellen

Einrichtung der Internetverbindung

Nun gehen Sie bitte auf der linken Seite in der Übersicht auf „Internet“ und auf „Zugangsdaten“:

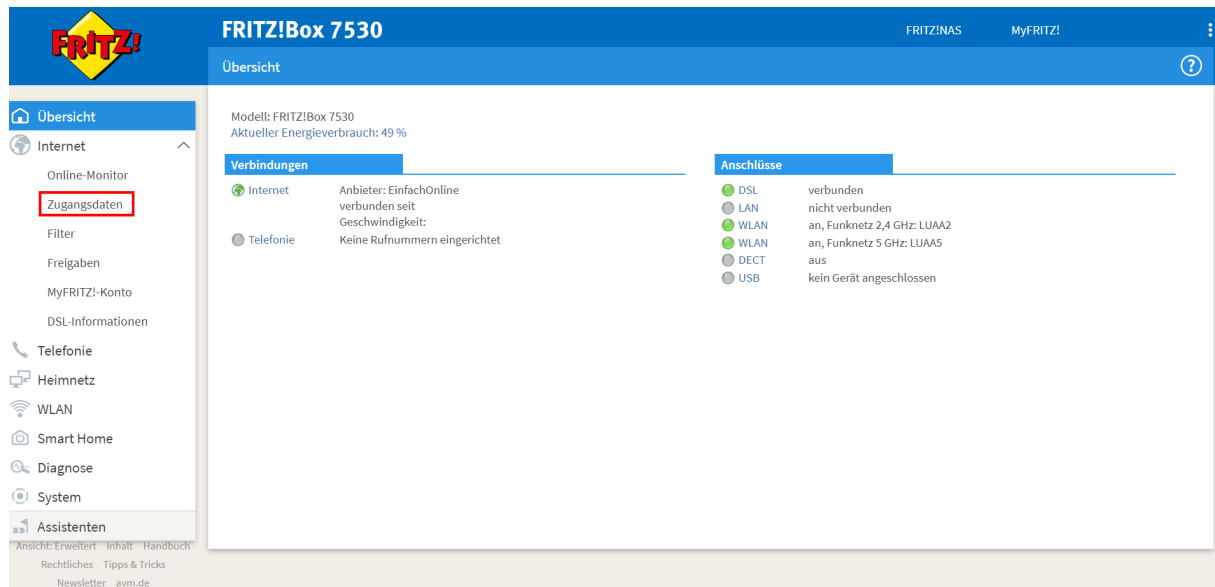


Abbildung 4: Zugangsdaten aufrufen

Im zweiten Reiter in der oberen Menüleiste finden Sie das Feld „IPv6“. Stellen Sie bitte alle Einstellungen wie auf Abbildung 5 ein:


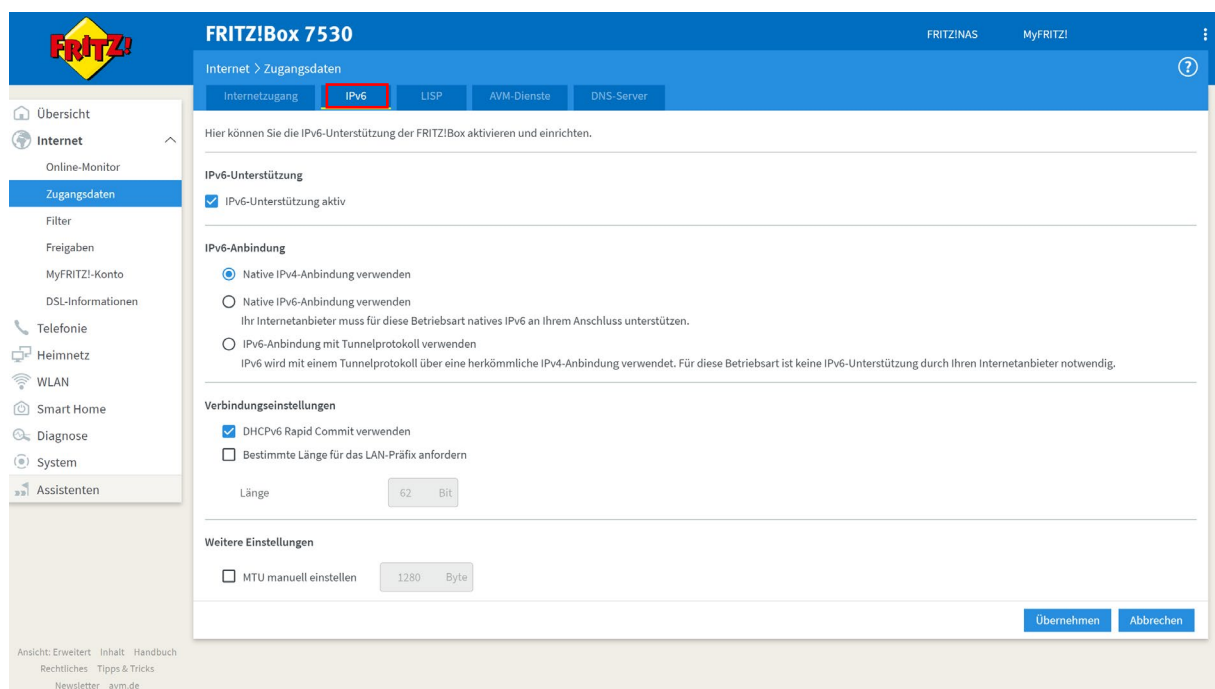


Abbildung 5: Einstellungen für IPv6

Bestätigen Sie Ihre Eingaben bitte mit „Übernehmen“. Jetzt können Sie in den Reiter „Internetzugang“ wechseln.

Wählen Sie nun bei Internetanbieter „weiterer Internetanbieter“ aus und bestätigen die Auswahl in der zweiten Zeile mit „anderer Internetanbieter“. In dem Feld „Name“ tragen Sie bitte „MAINGAU“ ein.

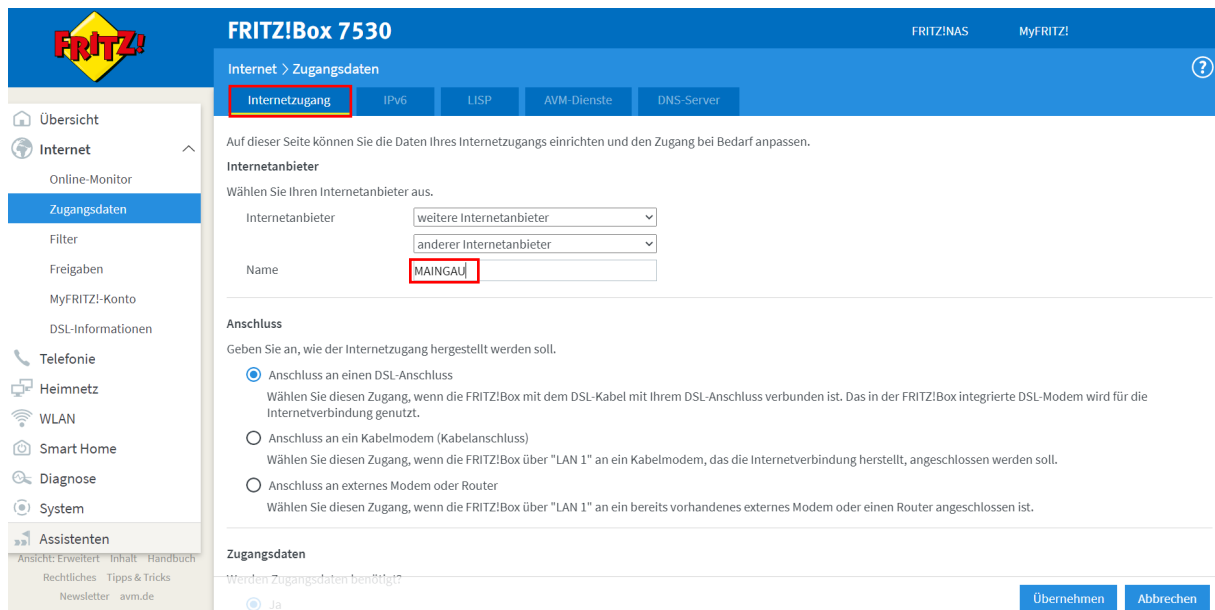

FRITZ!Box 7530

Internet > Zugangsdaten

Internetzugang | IPv6 | LISP | AVM-Dienste | DNS-Server

Auf dieser Seite können Sie die Daten Ihres Internetzugangs einrichten und den Zugang bei Bedarf anpassen.

Internetanbieter

Wählen Sie Ihren Internetanbieter aus.

Internetanbieter: weitere Internetanbieter
 Name: MAINGAU

Anschluss

Geben Sie an, wie der Internetzugang hergestellt werden soll.

☒ Anschluss an einen DSL-Anschluss
 Wählen Sie diesen Zugang, wenn die FRITZ!Box mit dem DSL-Kabel mit Ihrem DSL-Anschluss verbunden ist. Das in der FRITZ!Box integrierte DSL-Modem wird für die Internetverbindung genutzt.

☐ Anschluss an ein Kabelmodem (Kabelanschluss)
 Wählen Sie diesen Zugang, wenn die FRITZ!Box über "LAN 1" an ein Kabelmodem, das die Internetverbindung herstellt, angeschlossen werden soll.

☐ Anschluss an externes Modem oder Router
 Wählen Sie diesen Zugang, wenn die FRITZ!Box über "LAN 1" an ein bereits vorhandenes externes Modem oder einen Router angeschlossen ist.

Zugangsdaten

Werden Zugangsdaten benötigt?

☒ Ja


Übernehmen | Abbrechen

Abbildung 6: Internetzugang einrichten

Wählen Sie nun unter der Überschrift „Anschluss“ den Punkt „Anschluss an einen DSL-Anschluss“.

Geben Sie hier Ihre neuen Zugangsdaten ein. Diese finden Sie auf Ihrer Auftragsbestätigung im Kundenportal.

Wichtig: Klicken Sie anschließend bitte auf „Verbindungseinstellungen ändern“:

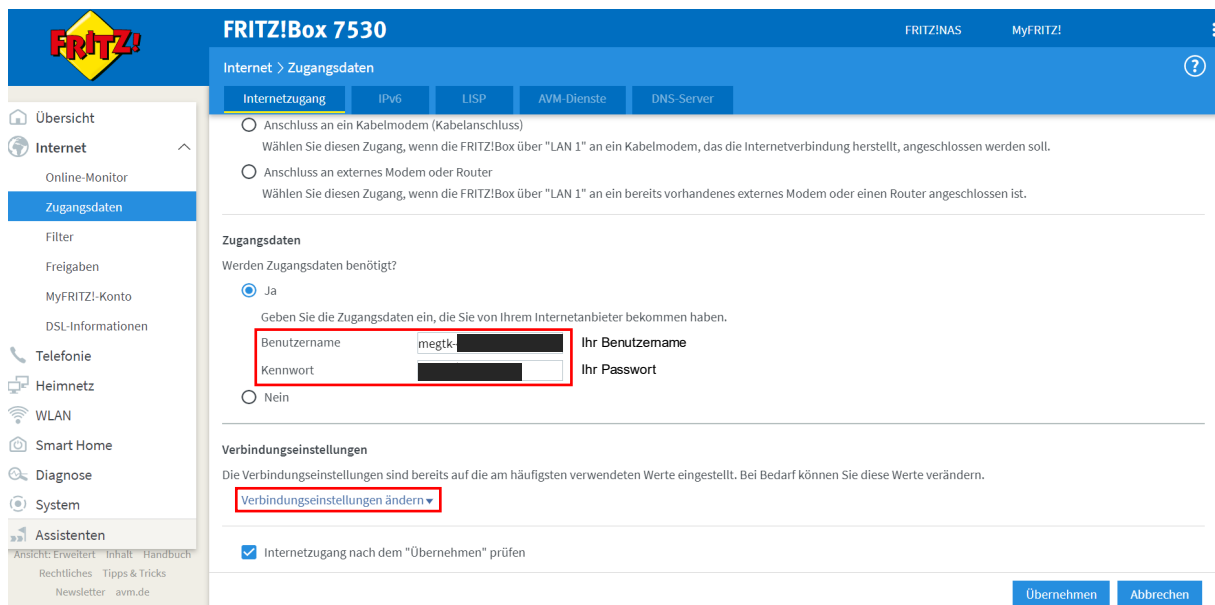

FRITZ!Box 7530

Internet > Zugangsdaten

Internetzugang | IPv6 | LISP | AVM-Dienste | DNS-Server

☐ Anschluss an ein Kabelmodem (Kabelanschluss)
 Wählen Sie diesen Zugang, wenn die FRITZ!Box über "LAN 1" an ein Kabelmodem, das die Internetverbindung herstellt, angeschlossen werden soll.

☐ Anschluss an externes Modem oder Router
 Wählen Sie diesen Zugang, wenn die FRITZ!Box über "LAN 1" an ein bereits vorhandenes externes Modem oder einen Router angeschlossen ist.

Zugangsdaten

Werden Zugangsdaten benötigt?

☒ Ja

Geben Sie die Zugangsdaten ein, die Sie von Ihrem Internetanbieter bekommen haben.

Benutzername: megtk-... Ihr Benutzername
 Kennwort: ... Ihr Passwort

☐ Nein

Verbindungseinstellungen

Die Verbindungseinstellungen sind bereits auf die am häufigsten verwendeten Werte eingestellt. Bei Bedarf können Sie diese Werte verändern.


Verbindungseinstellungen ändern

☒ Internetzugang nach dem "Übernehmen" prüfen

Übernehmen | Abbrechen

Abbildung 7: Zugangsdaten eingeben

Nun müssen Sie bei den „VLAN-Einstellungen“ einen Haken setzen und bei **VLAN-ID** eine **7** eintragen. Das Feld „PBit“ muss mit einer 0 gefüllt sein.

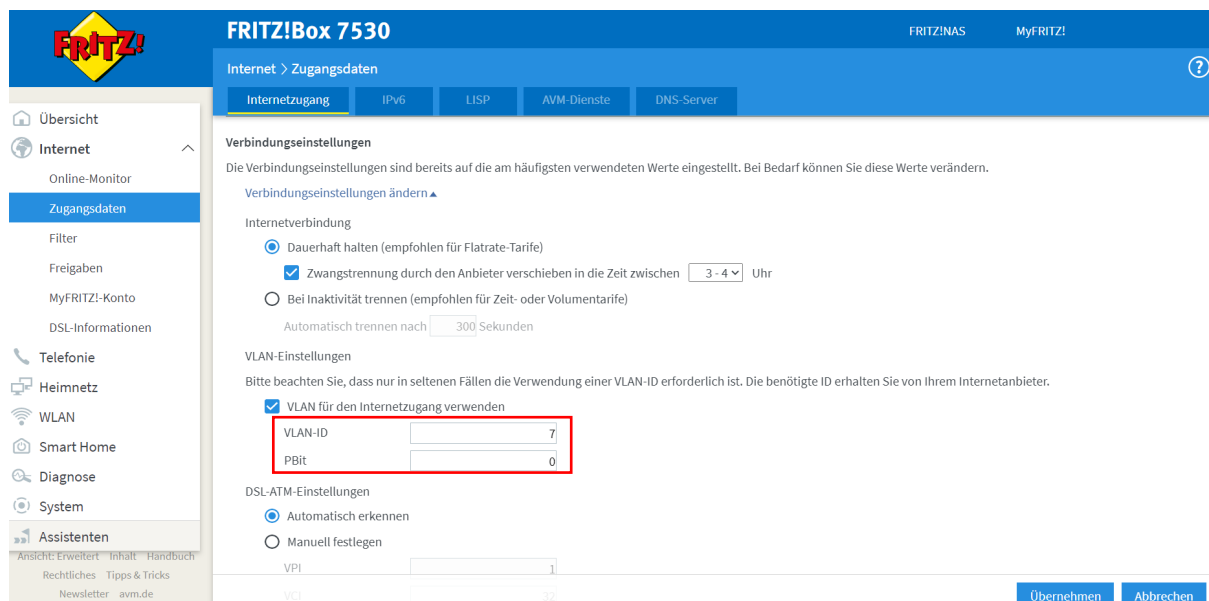

FRITZ!Box 7530

Internet > Zugangsdaten

Internetzugang | IPv6 | LISP | AVM-Dienste | DNS-Server

Verbindungseinstellungen

Die Verbindungseinstellungen sind bereits auf die am häufigsten verwendeten Werte eingestellt. Bei Bedarf können Sie diese Werte verändern.

[Verbindungseinstellungen ändern](#)

Internetverbindung

☒ Dauerhaft halten (empfohlen für Flatrate-Tarife)

☒ Zwangstrennung durch den Anbieter verschieben in die Zeit zwischen Uhr

☐ Bei Inaktivität trennen (empfohlen für Zeit- oder Volumentarife)

Automatisch trennen nach Sekunden

VLAN-Einstellungen

Bitte beachten Sie, dass nur in seltenen Fällen die Verwendung einer VLAN-ID erforderlich ist. Die benötigte ID erhalten Sie von Ihrem Internetanbieter.

☒ VLAN für den Internetzugang verwenden

VLAN-ID

PBit

DSL-ATM-Einstellungen

☒ Automatisch erkennen

☐ Manuell festlegen


VPI

VCI

Abbildung 8: VLAN-ID einstellen

Kontrollieren Sie alle Eingaben nochmal und klicken Sie nun auf „Übernehmen“. Wenn die Einrichtung erfolgreich war, können Sie nun mit „OK“ bestätigen.

Springen Sie bitte zurück auf die „Übersicht“ und prüfen Sie den Status Ihrer Verbindung. Unter „Verbindungen“ sollte der Kreis vor „Internet“ grün gefüllt sein:

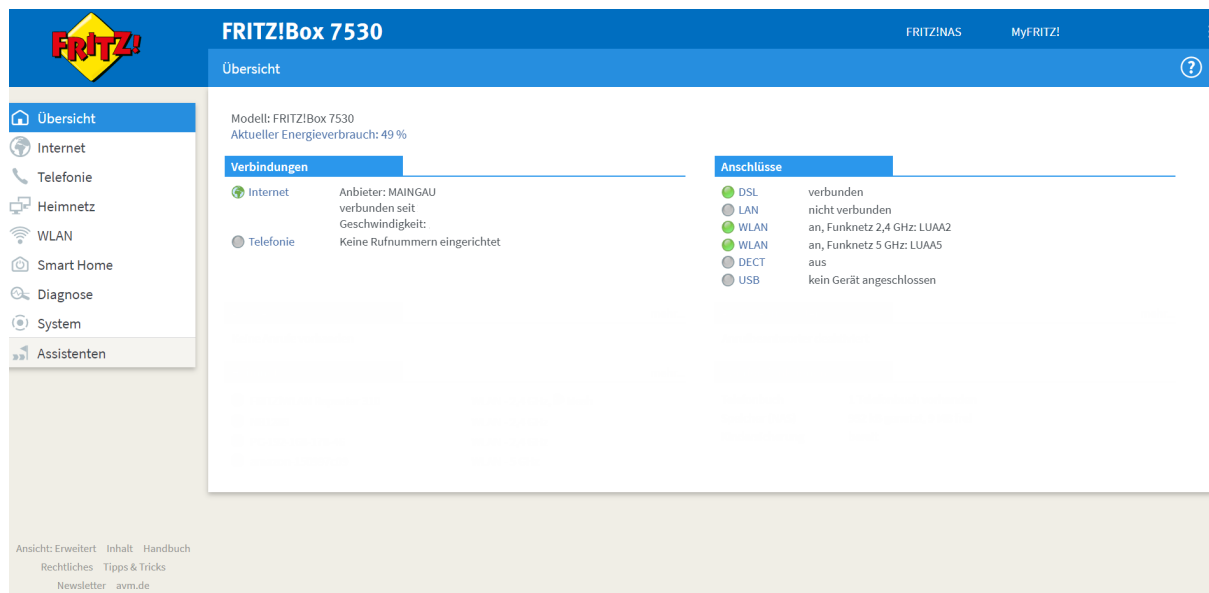

FRITZ!Box 7530

FRITZ!NAS | MyFRITZ!

Übersicht

Modell: FRITZ!Box 7530
Aktueller Energieverbrauch: 49 %

Verbindungen

Status	Verbindung	Details
<input checked="" type="radio"/>	Internet	Anbieter: MAINGAU verbunden seit: Geschwindigkeit: Keine Rufnummern eingerichtet
<input type="radio"/>	Telefonie	

Anschlüsse

Status	Anschluss	Details
<input checked="" type="radio"/>	DSL	verbunden
<input type="radio"/>	LAN	nicht verbunden
<input checked="" type="radio"/>	WLAN	an, Funknetz 2,4 GHz: LUAA2
<input checked="" type="radio"/>	WLAN	an, Funknetz 5 GHz: LUAA5
<input type="radio"/>	DECT	aus
<input type="radio"/>	USB	kein Gerät angeschlossen

Abbildung 9: Überprüfung der Internetverbindung

Einrichtung der Festnetz-Telefonie

Dieser Schritt ist nur notwendig, wenn Sie zusätzlich zu Ihrem MAINGAU DSL-Tarif auch die Festnetztelefonie-Option gebucht haben.

Um Ihre Rufnummer(n) einzurichten, wählen Sie bitte auf der Übersicht den Reiter „Telefonie“ und dann „Eigene Rufnummern“ aus.



Abbildung 10: Einrichtung von Rufnummern 1

Unter dem Menüpunkt „Rufnummern“ finden Sie folgende Übersicht.

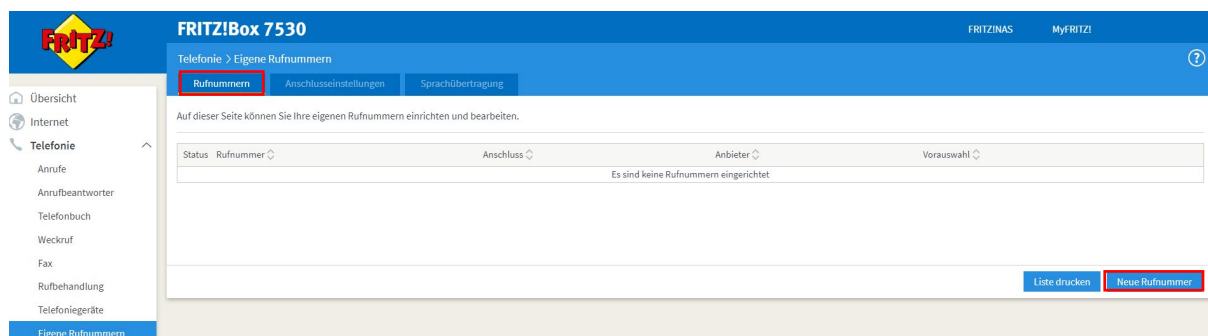


Abbildung 11: Einrichtung von Rufnummern 2

Wichtig: Es ist möglich, dass bei Ihnen bereits eine Rufnummer eingerichtet ist. Diese müssen Sie erst durch einen Klick auf das „X“ neben der Rufnummer entfernen.

Danach klicken Sie auf „Neue Rufnummer“.

Sollten Sie nur eine Rufnummer haben, müssen Sie als Telefon-Anbieter „Anderer Anbieter“ hinterlegen (siehe Abbildung 12).

Sollten Sie mehrere Rufnummern haben, müssen Sie als Telefonanbieter „SIP-Trunking mit unterschiedlichen Rufnummern“ hinterlegen (siehe Abbildung 13).

Anschließend können Sie Ihre Telefonie-Daten eingeben. Diese finden Sie auf Ihrem Datenblatt im Kundenportal auf der letzten Seite.

Wichtig: Geben Sie Ihre Rufnummer in dem ersten Feld bitte **ohne** Vorwahl an.

Beispielrufnummer: 06104 1234567

Eingabe: 1234567



Abbildung 12: Rufnummernhinterlegung bei einer Rufnummer

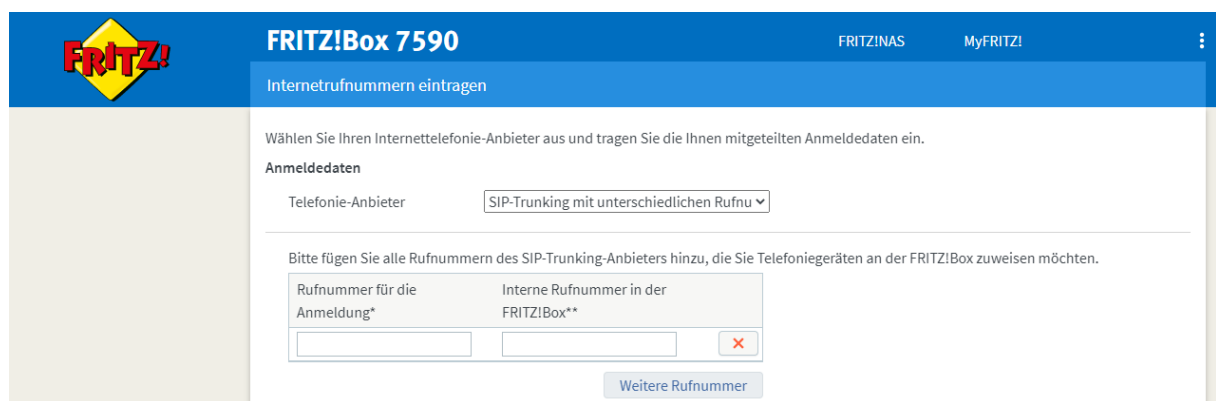


Abbildung 13: Rufnummernhinterlegung bei mehreren Rufnummern

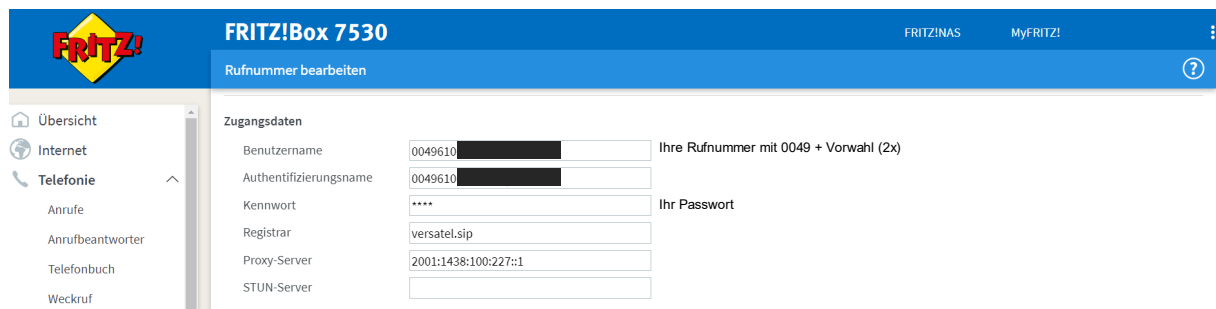


Abbildung 14: Zugangsdaten eingeben

Unter „Weitere Einstellungen“ sehen Sie nun folgende Übersicht:

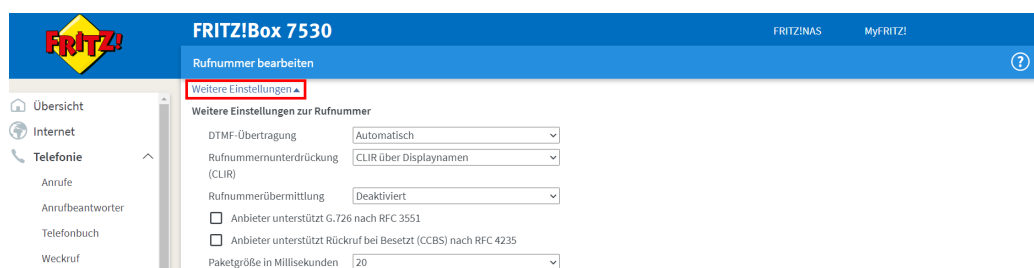


Abbildung 15: Weitere Einstellungen der Rufnummer 1

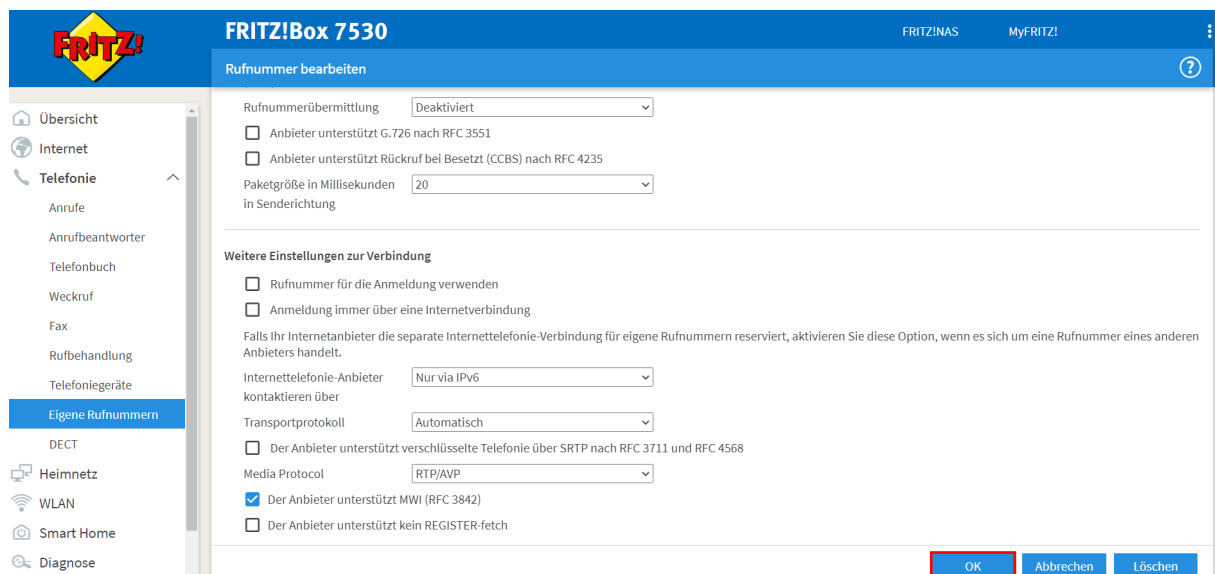


Abbildung 16: Weitere Einstellungen der Rufnummer 2

Durch das Klicken auf „OK“ gelangen Sie zu einer Übersicht Ihrer Daten.

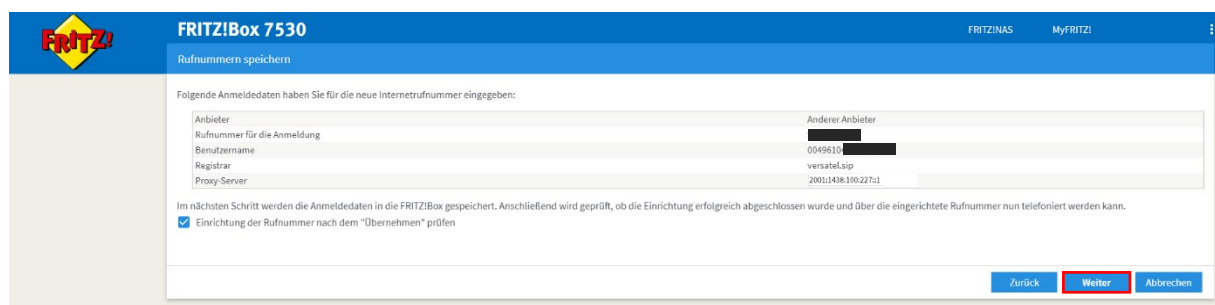


Abbildung 17: Übersicht der Daten für die Rufnummereinrichtung

Danach prüfen Sie bitte noch einmal die Daten und bestätigen mit „Weiter“.

Wichtig: Sollten Sie mehr als eine Rufnummer besitzen, richten sich Ihre weiteren Rufnummern automatisch ein.

Zum Überprüfen gehen Sie bitte auf die Übersicht und warten Sie einen kleinen Moment, bis bei Telefonie ebenso wie beim Internet ein grüner Punkt erscheint.

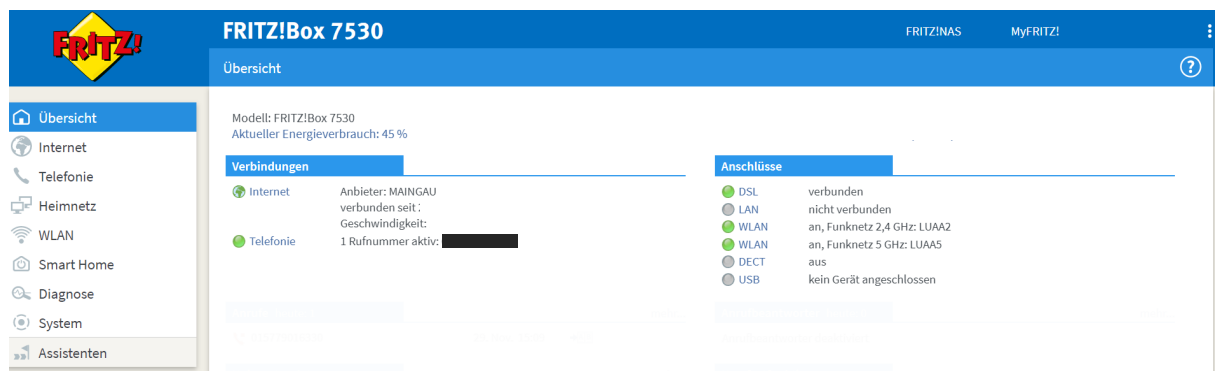


Abbildung 18: Erfolgreiche Einrichtung der Rufnummer(n)