


2. Digitaler Audioanschluss (4-1-polig SPDIF_OUT)

Dieser Anschluss ist für einen zusätzlichen Sony/Philips Digital Interface (S/PDIF) Anschluss. Verbinden Sie das S/PDIF-Ausgangsmodul-Kabel mit diesem Anschluss und installieren Sie dann das Modul in einer Steckplatzaussparung an der Rückseite des Gehäuses.




X99-A II Digital audio connector

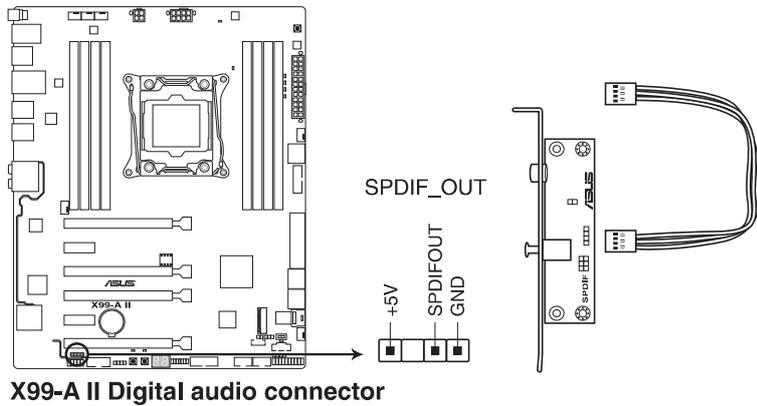

Das S/PDIF-Modul muss separat erworben werden.

3. M.2 Steckplatz 3

Diese Buchse erlaubt Ihnen ein M2 (NGFF) SSD-Modul zu installieren.

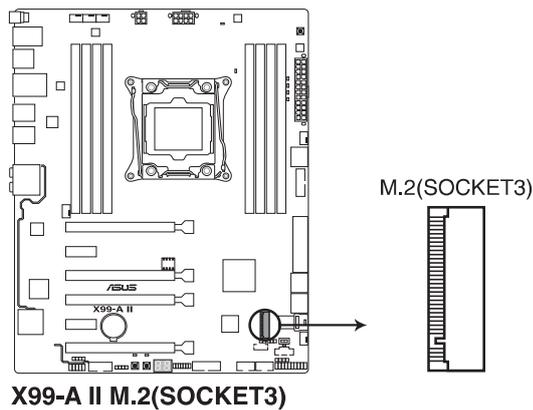

X99-A II M.2(SOCKET3)



Dieser Sockel unterstützt M Key und Typ 2242/2260/2280/22110-Speichergeräte.